



PAS-120VAR~PAS240VAR

仕様

モデル		PAS-120VAR			
電動機		45 kW 4/6P×2台			
電源		AC200V/50Hz		AC220V/60Hz	
極数		4P	6P	4P	6P
スクリー回転数	中央	21.8 rpm	14.5 rpm	26.0 rpm	17.3 rpm
	両側	39.0 rpm	26.0 rpm	46.8 rpm	31.2 rpm
スクリートルク	中央	4020 kg-m	6045 kg-m	3370 kg-m	5070 kg-m
	両側	2250 kg-m	3370 kg-m	1870 kg-m	2810 kg-m
重量		約7.6 ton			
注入		本体内蔵 口径1 ¹ / ₂ B			

モデル		PAS-150VAR			
電動機		55 kW 4/8P×2台			
電源		AC200V/50Hz		AC220V/60Hz	
極数		4P	8P	4P	8P
スクリー回転数	中央	46.2 rpm	23.1 rpm	55.4 rpm	27.7 rpm
	両側	31.6 rpm	15.8 rpm	37.9 rpm	18.9 rpm
スクリートルク	中央	2320 kg-m	4640 kg-m	1935 kg-m	3870 kg-m
	両側	3390 kg-m	6780 kg-m	2825 kg-m	5650 kg-m
重量		約10.5 ton			
注入		本体内蔵 口径2B			

モデル		PAS-200VAR			
電動機		75 kW 4/6P×2台			
電源		AC200V/50Hz		AC220V/60Hz	
極数		4P	6P	4P	6P
スクリー回転数	中央	35.3 rpm	23.5 rpm	42.4 rpm	28.2 rpm
	両側	23.1 rpm	15.4 rpm	27.7 rpm	18.5 rpm
スクリートルク	中央	4140 kg-m	6220 kg-m	3450 kg-m	5180 kg-m
	両側	6320 kg-m	9490 kg-m	5270 kg-m	7900 kg-m
重量		約11.8 ton			
注入		本体内蔵 口径2B			

(注) 仕様は予告無しに変更になる場合がありますので御注意下さい。





モデル	PAS-240VAR				
電動機	90 kW 4/8P×2台				
電源	AC200V/50Hz		AC220V/60Hz		
極数	4P	8P	4P	8P	
スクリー回転数	3軸とも	35.0 rpm	17.5 rpm	42.0 rpm	21.0 rpm
スクリートルク	3軸とも	5010 kg-m	10020 kg-m	4170 kg-m	8340 kg-m
重量	約11 ton				
注入	本体内蔵 口径2B				

(注) トルクの数値は1軸に全動力が作用した時の値です。

寸法&写真

《PAS-120VAR》

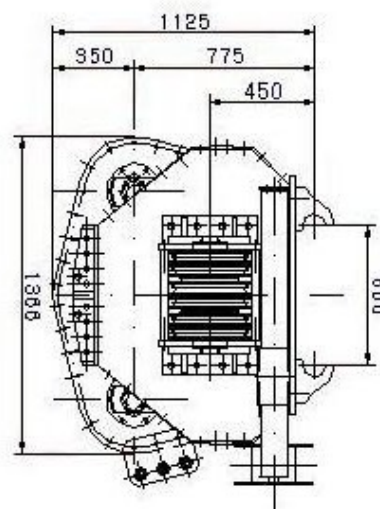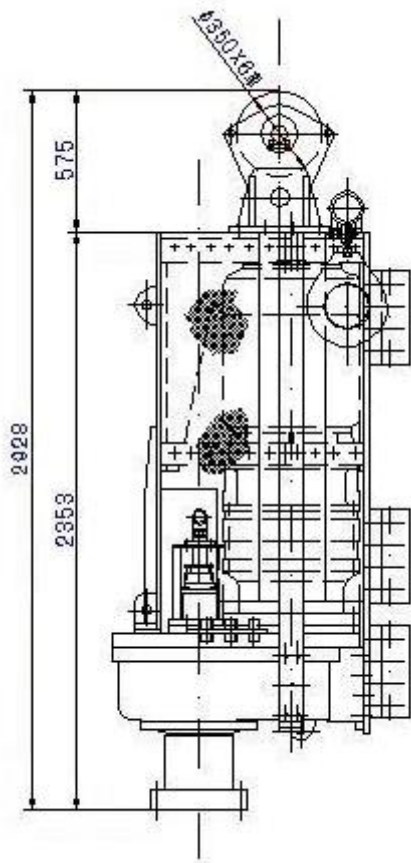

(注) 仕様は予告無しに変更になる場合がありますので御注意下さい。