
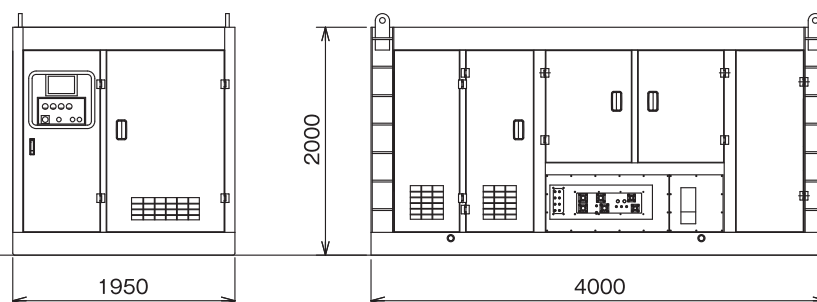


SRD-1200HⅢ

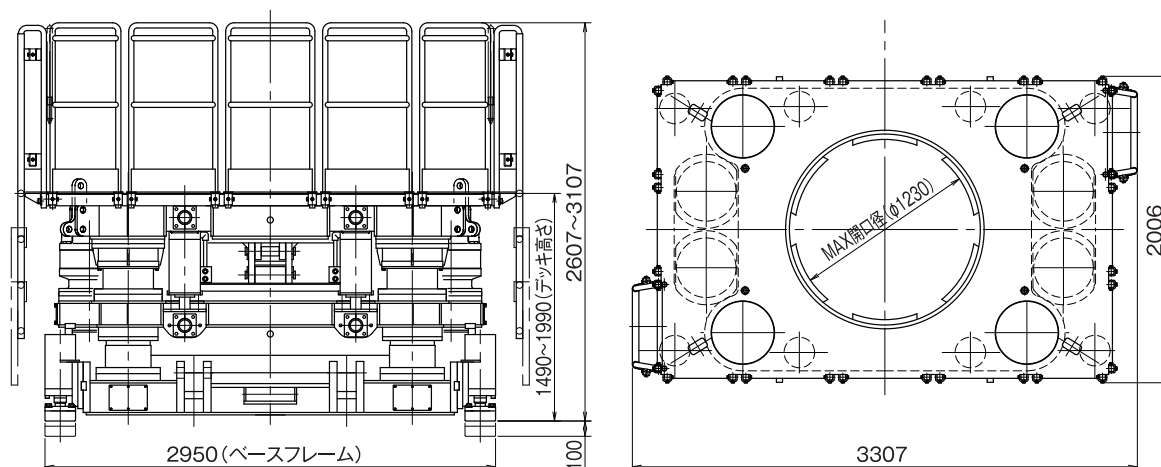

■ 掘削機

型式	適用径	最大トルク			回転数		押込力	引抜き力		ストローク	重量
	mm	kN-m (t-m)			min ⁻¹		kN (tf)	kN (tf)		mm	ton
SRD-1200HⅢ	φ800~φ1200	低速	高速	瞬時	低速	高速	610(62) 【自重+カウンターウエイト】	1400(142)	瞬時	500	14.7
		684(69)	342(34)	760(77)	1.2	2.4			1500(153)		

■ 油圧ユニット

型式	エンジン		外寸 (L×W×H)	乾燥重量	環境対応	
	型式	出力 kW(PS)/min ⁻¹	mm	ton	騒音	排ガス
SPU-130	いすゞ AI-4HK1X	95 (129)/1800	4000×1950×2000	6.0	低騒音指定	第3次規制適合