


SRD-1500HⅢ

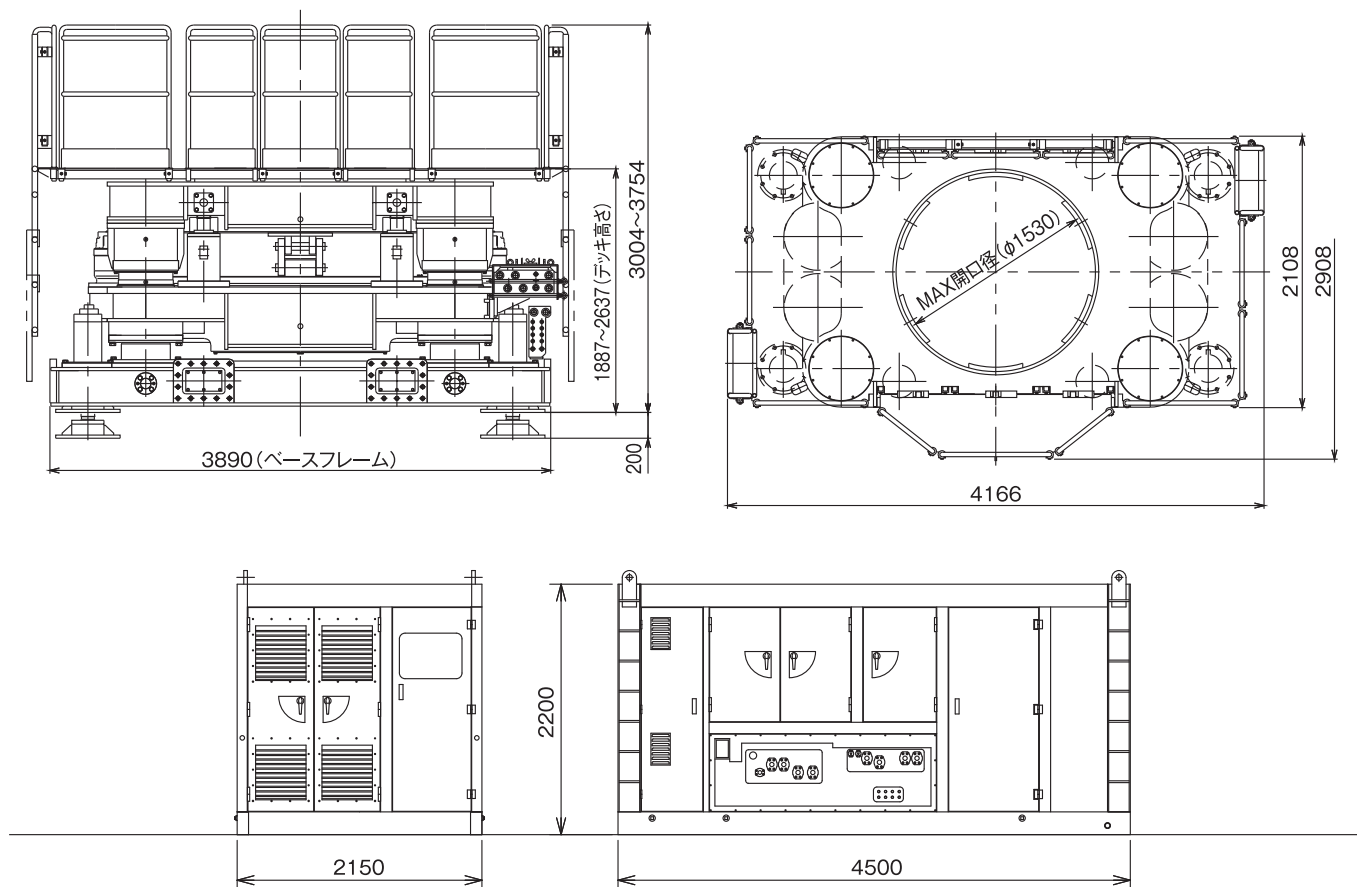

■ 掘削機

型式	適用径	最大トルク			回転数		押込力	引抜き		ストローク	重量
	mm	kN-m (t-m)			min ⁻¹		kN (tf)	kN (tf)		mm	ton
SRD-1500HⅢ	φ800~φ1500	低速	高速	瞬時	低速	高速	970 (99) 【自重+カウンターウイト】	2050 (210)	瞬時	750	27.5
		1420 (145)	710 (72)	1565 (160)	2.0	4.0			2280 (232)		

■ 油圧ユニット

型式	エンジン		外寸 (L×W×H)	乾燥重量	環境対応	
	型式	出力 kW (PS) / min ⁻¹	mm	ton	騒音	排ガス
SPU-200	カミンズ QSB6.7	151 (205) / 2000	4500×2150×2200	8.3	超低騒音指定	第3次規制適合