


SRD-1500HⅢ

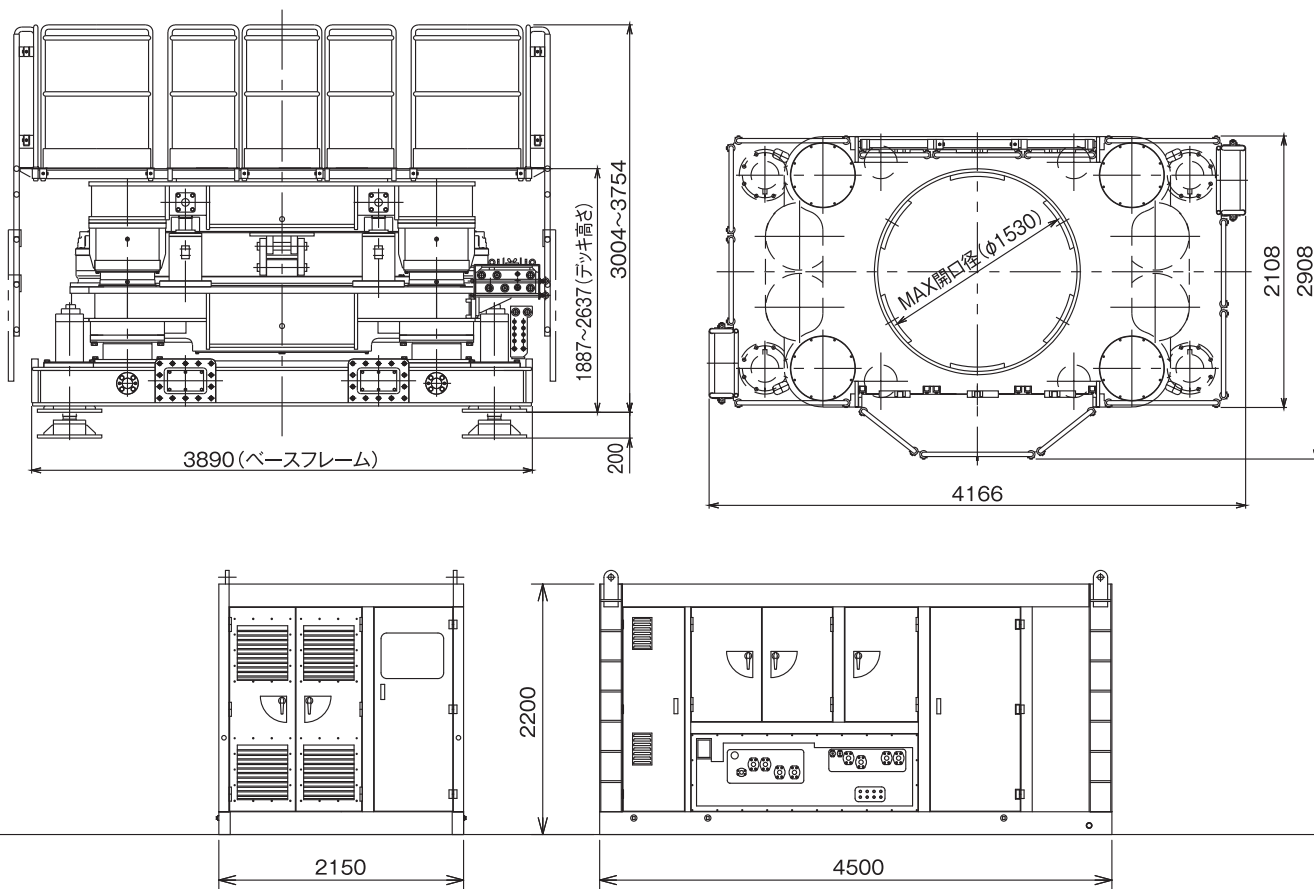

掘削機

型式	適用径	最大トルク			回転数		押込力	引抜力	ストローク	重量	
	mm	kN-m (t-m)			min ⁻¹		kN (tf)	kN (tf)			mm
SRD-1500HⅢ	φ800~φ1500	低速	高速	瞬時	低速	高速	970 (99) 【自重+カウンターウエイト】	2050 (210)	瞬時	750	27.5
		1420 (145)	710 (72)	1565 (160)	2.0	4.0			2280 (232)		

油圧ユニット

型式	エンジン		外寸(L×W×H)	乾燥重量	環境対応	
	型式	出力 kW(PS)/min ⁻¹	mm	ton	騒音	排ガス
SPU-200	カミズ QSB6.7	151 (205) /2000	4500×2150×2200	8.3	超低騒音指定	第3次規制適合

上記の仕様は予告なく変更することがありますので御了承願います。