
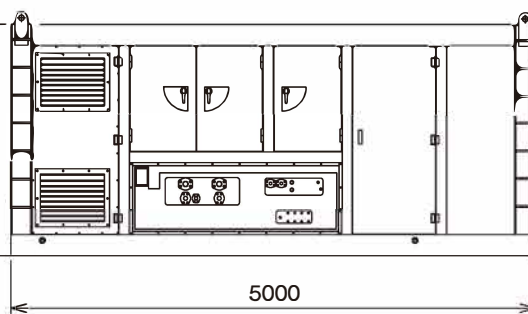

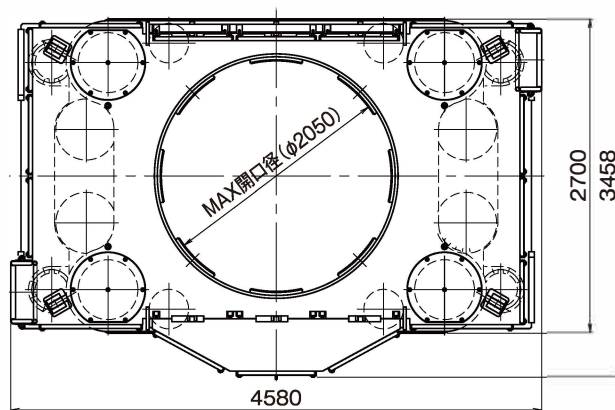


SRD-2000HGV

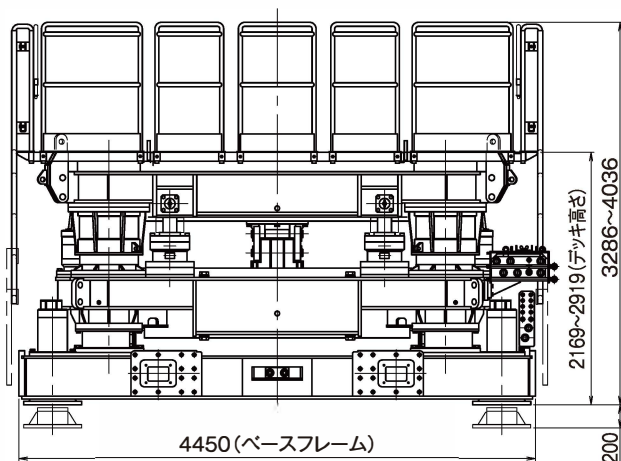

■ 掘削機

型式	適用径	最大トルク			回転数		押込力	引抜力		ストローク	重量
	mm	kN-m (t-m)			min ⁻¹		kN (tf)	kN (tf)		mm	ton
SRD-2000HGV	φ1000~φ2000	低速	高速	瞬時	低速	高速	1570 (160) 【自重+カウンターウエイト】	3520 (359)	瞬時	750	38.5
		2970 (303)	1485 (151)	3160 (322)	1.6	3.2			4070 (415)		

■ 油圧ユニット

型式	エンジン		外寸 (L×W×H)	乾燥重量	環境対応	
	型式	出力 kW (PS) / min ⁻¹	mm	ton	騒音	排ガス
SPU-360-KS	コマツ SAA6D-125E-5-A	262.5 (357) / 1900	5000×2300×2200	9.2	超低騒音指定	第3次規制適合

上記の仕様は予告なく変更することがありますので御了承願います。