




## SRD-2500H & 3000H

### 仕様

モデル	SRD-2500H	SRD-3000H
適用掘削口径	φ 2000~2500 mm	φ 2000~3000 mm
回転数	1速: 0.7 rpm 2速: 1.4 rpm 3速: 2.1 rpm	0.64 rpm
最大トルク	1速: 3626 kN-m (370 t-m) 2速: 1813 kN-m (185 t-m) 3速: 1205 kN-m (123 t-m)	3626 kN-m (370 t-m)
トルク(瞬時)	3890 kN-m (397 t-m)	4312 kN-m (440 t-m)
押込力	自重 (120 ton)	自重 (120 ton)
引抜力	3802 kN (388 ton)	3861kN (394 ton)
引抜力(瞬時)	4067 kN (415 ton)	4635 kN (473 ton)
ストローク	750 mm	1000 mm
本体重量	約47 ton	約62 ton
寸法(縦×横×高さ)	3200×4640×2267	4210×5150×2841

### 寸法&写真

《SRD-3000H》

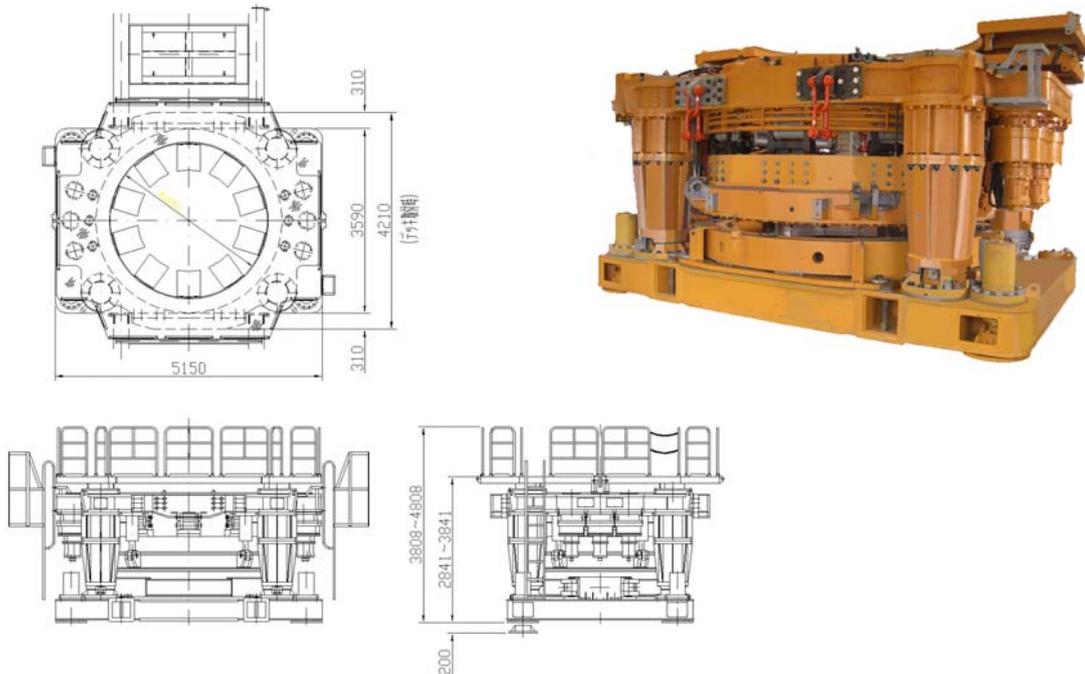

(注) 仕様は予告無しに変更になる場合がありますので御注意下さい。