


# SRD-2500HⅢ

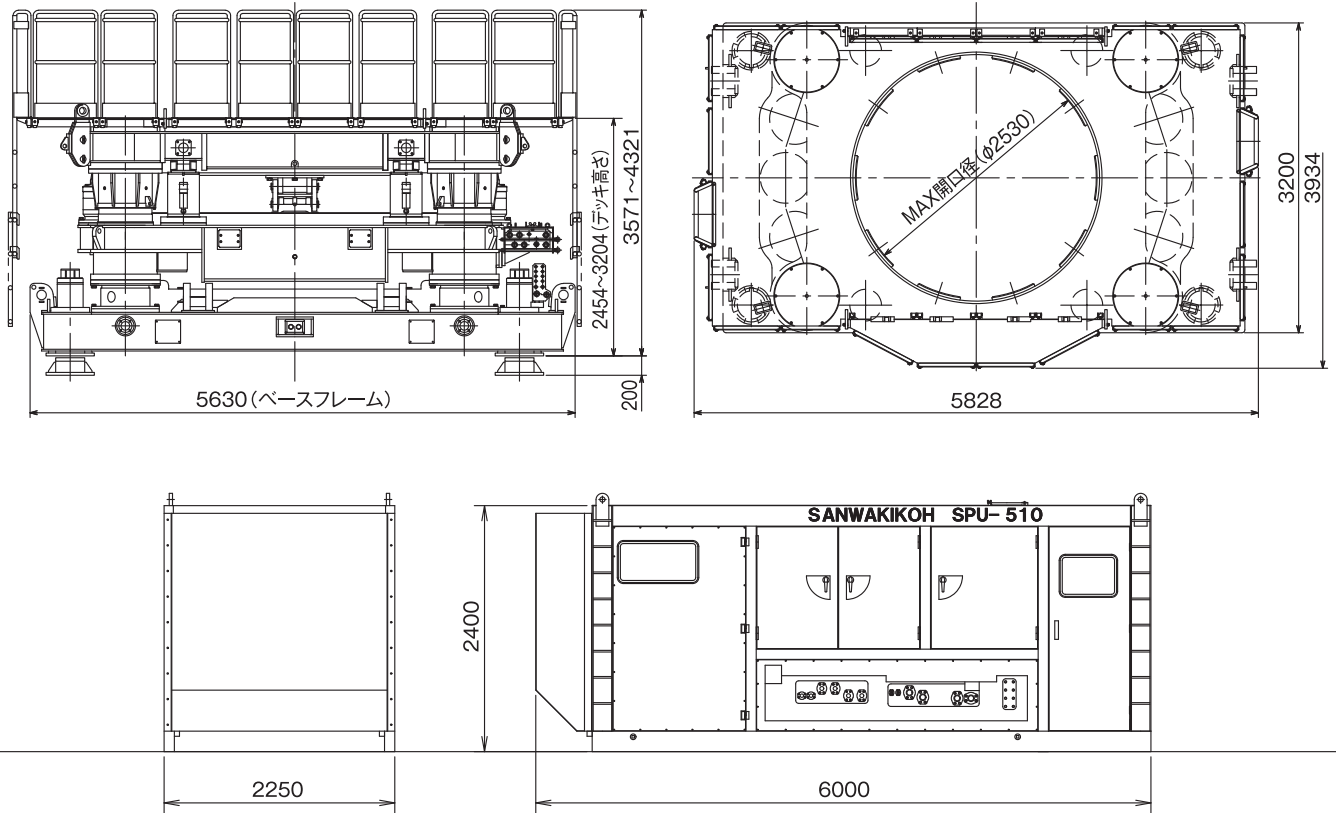

## ■ 掘削機

型式	適用径	最大トルク			回転数		押込力	引抜き力		ストローク	重量
	mm	kN-m (t-m)			min <sup>-1</sup>		kN (tf)	kN (tf)		mm	ton
SRD-2500HⅢ	φ1500~φ2500	低速	高速	瞬時	低速	高速	1810 (185) 【自重+カウンターウエイト】	3800 (387)	瞬時	750	54.9
		5096 (520)	2548 (260)	5480 (559)	0.9	1.8			4342 (443)		

## ■ 油圧ユニット

型式	エンジン		外寸 (L×W×H)	乾燥重量	環境対応	
	型式	出力 kW (PS) / min <sup>-1</sup>	mm	ton	騒音	排ガス
SPU-510	コマツ SAA6D-140E-5-A	370 (503) / 1800	6000×2250×2400	10.5	超低騒音指定	第3次規制適合