
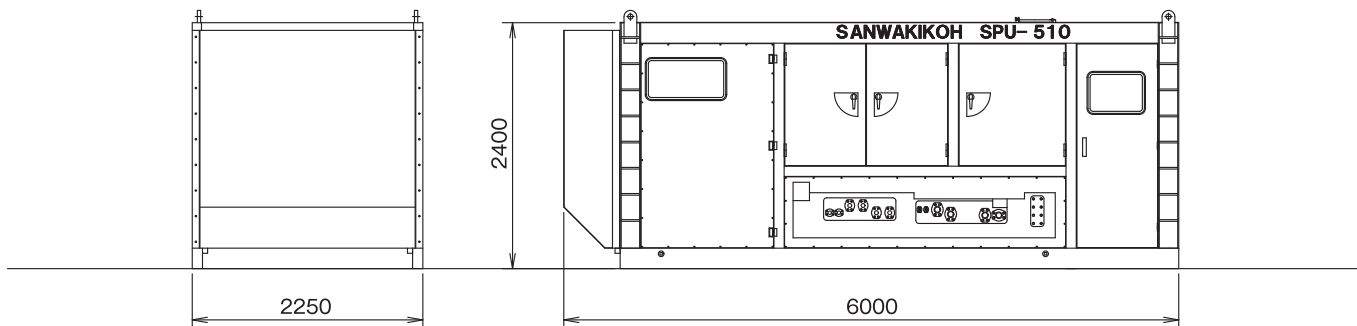
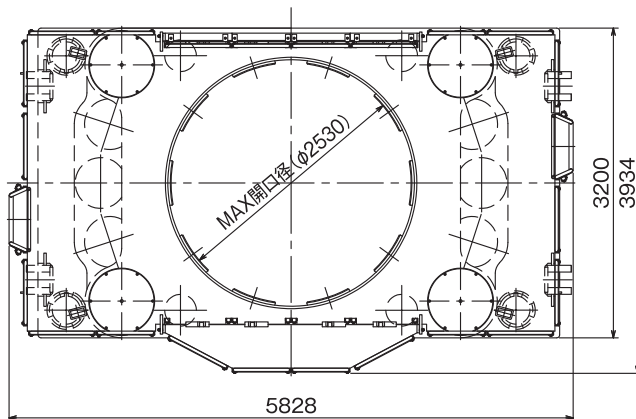


SRD-2500HⅢ

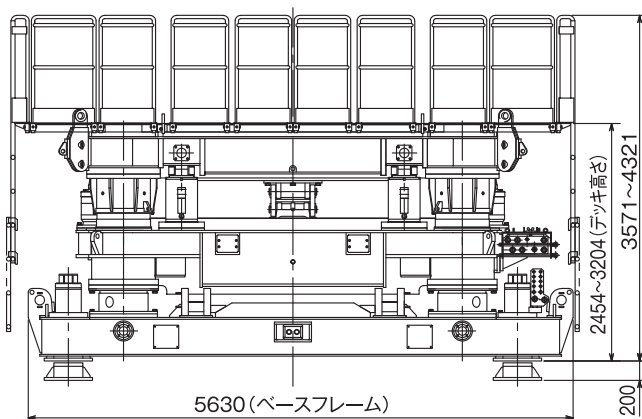

■ 掘削機

型式	適用径 mm	最大トルク kN-m (t-m)			回転数 min ⁻¹		押込力 kN (tf)	引抜力 kN (tf)		ストローク mm	重量 ton
		低速	高速	瞬時	低速	高速		瞬時			
SRD-2500HⅢ	φ1500~φ2500	5096 (520)	2548 (260)	5480 (559)	0.9	1.8	1810 (185) 【自重+カウンターウエイト】	3800 (387)	4342 (443)	750	54.9

■ 油圧ユニット

型式	エンジン		外寸(L×W×H) mm	乾燥重量 ton	環境対応	
	型式	出力 kW(PS)/min ⁻¹			騒音	排ガス
SPU-510	コマツ SAA6D-140E-5-A	370 (503)/1800	6000×2250×2400	10.5	超低騒音指定	第3次規制適合